



映翰通网络

构建先进、高可靠的工业以太网通讯系统

## ISM7024D-S 交换机

### 工业级网管型交换机


ISM 系列为网管型工业以太网交换机，专为满足电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境下的工业应用场景而设计。ISM 系列可正常工作于-40~+85° C 的极端环境下，它集合了便捷的安全管理特性及线速转发性能，以坚固的壳体及受保护的电路等工业级特性于一体，支持 ERPS 环网协议（自愈时间<20ms）和 STP/RSTP/MSTP 环网冗余协议，支持增强型的网络管理协议，可满足严酷生产环境下可靠性和可用性的工业应用需求。



ISM 系列网管型工业以太网交换机兼具坚固的工业品质和先进完善的网络功能，可支持构建苛刻工业环境下先进、高可靠的复杂工业以太网通讯系统。

- 高达 24 路接口

### 应用方案

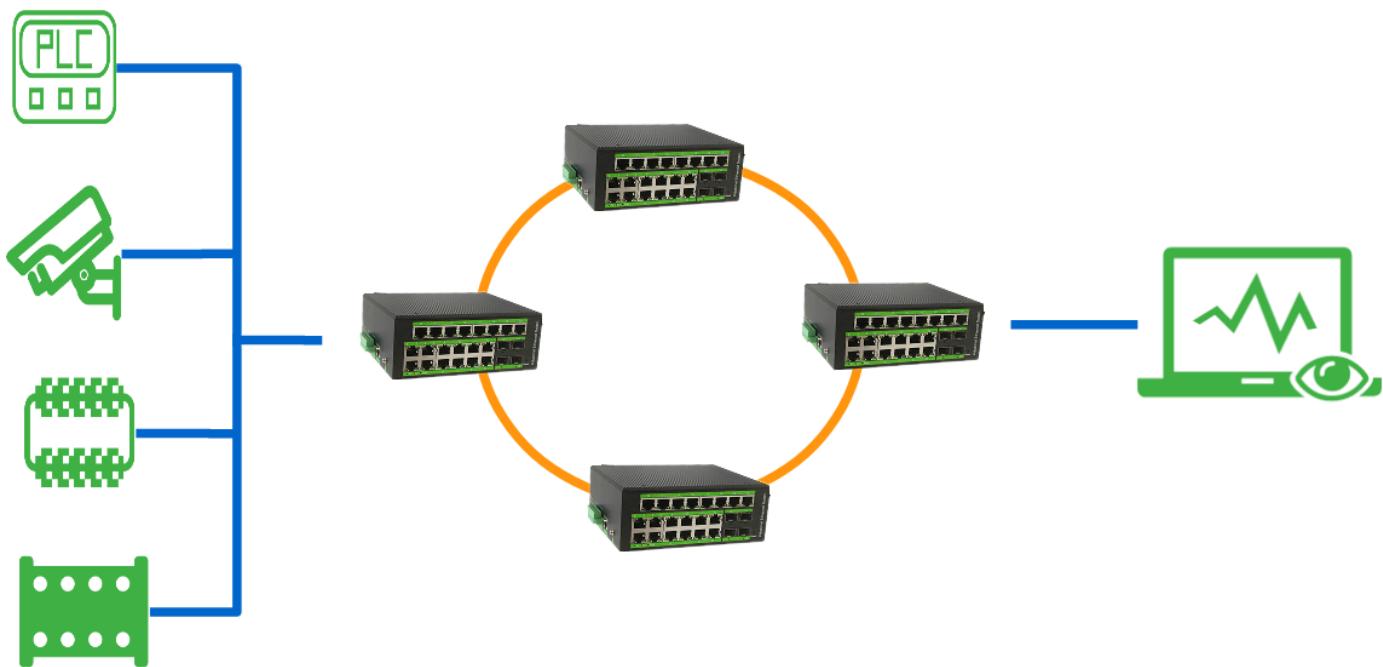



## 特性与优势

+ 采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性

### ● 构建先进、高可靠的工业以太网络通讯

ISM 系列工业以太网交换机拥有坚固的金属外壳及防护涂层，抗压、防腐；

+ 优秀的 EMC 电磁兼容与辐射性能

全系列无风扇设计，IP40 保护，防尘防污；支持宽温运行；

+ 支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力

EMC 达到工业 4 级标准；

+ 网口支持全自动交叉识别

工业级冗余电源设计，宽压输入，可在严苛的工业现场保障稳定通讯；

+ IP40 密封保护，防尘、防污和碎屑

产品的 MTBF（平均故障间隔时间）为 35 年以上。

+ 支持 1588 时钟协议

### ● 高效、轻松部署和管理网络

ISM 系列支持 SNMP，可对不同网络管理系统进行集成化网管；

+ 支持静态路由

RMON 支持全面有效的网络监控和故障预测，使用户可以快速高效地部署和管理网络；

+ 支持光口百兆 支持主板光口扩展 2.5G

DIN 工业导轨及壁挂式安装，尺寸小巧，即插即用，快速部署。

+ 支持环网

### ● 完善的网络安全性能

支持包括支持 ACL 策略指定登录 IP，保证管理安全；

支持 MAC 地址绑定，实现数据隔离，防止非法入侵；


支持 QoS 智能数据控制；

IGMP Snooping；

VLAN 网络分区等智能功能。

## 产品尺寸 (mm)

ISM7024D-S 尺寸

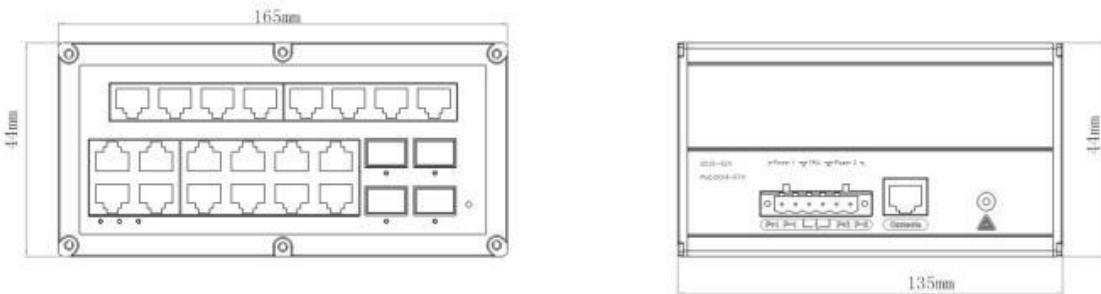

**165\*135\*68mm**  
(两款外尺寸相同，在此只展示一种)

# 产品规格

| ISM7024D-S 产品规格 |                               |      |                      |
|-----------------|-------------------------------|------|----------------------|
| 项目              | ISM7024D-S 网管型交换机             |      |                      |
| 接口              |                               |      |                      |
| 千兆电口            | 20 个 RJ45 电口, 或者 12 个 RJ45 电口 |      |                      |
| 千兆光口            | 4 个 SFP+插槽, 或者 12 个 SFP+插槽    |      |                      |
| LED 指示灯         | PWR , Link/ACT                |      |                      |
| 机械特性            |                               |      |                      |
| 外壳              | 全封闭无缝式金属外壳, 可涂 PCB 保护涂层       |      |                      |
| 防护等级            | IP40                          |      |                      |
| 尺寸              | 165mm x135mm x 68mm           |      |                      |
| 重量              | 1. 25 kg                      |      |                      |
| 散热方式            | 无风扇散热                         |      |                      |
| 安装方式            | 导轨、壁挂 (可选)                    |      |                      |
| 电源              |                               |      |                      |
| 输入电压            | 12~52 VDC 冗余输入                | 接口端子 | 可插拔螺丝接线端子            |
| 过流保护            | 内置过流 4.0A 保护                  | 反接保护 | 支持                   |
| EMC 指标          |                               |      |                      |
| 静电              | EN61000-4-2, level 4          | 浪涌   | EN61000-4-5, level 4 |
| 辐射电场            | EN61000-4-3, level 4          | 传导骚扰 | EN61000-4-6, level 4 |
| 脉冲电场            | EN61000-4-4, level 4          | 工频磁场 | EN61000-4-8, level 4 |
| 共模传导            | EN61000-4-16, level 4         |      |                      |
| 物理特性            |                               |      |                      |
| 防震              | IEC60068-2-27                 | 跌落   | IEC60068-2-32        |
| 振动              | IEC60068-2-6                  |      |                      |
| 工作环境            |                               |      |                      |
| 存储温度            | -40 ~ +85°C                   | 工作温度 | -40 ~ +85°C          |
| 相对湿度            | 5 ~ 95% (无凝霜)                 |      |                      |
| 质保              |                               |      |                      |
| 保修期             | 五年                            | MTBF | 35 年                 |

| ISM7024D-S 产品规格 |  |         |          |
|-----------------|--|---------|----------|
| 项目              | ISM7024D-S 网管型交换机  |         |          |
| 功能特性            |  |         |          |
| 交换延迟            | <5us   | 背板总交换带宽 | 91.2Gbps |
| MAC 地址表         | 16K  | 数据包缓冲区  | 8Mbits   |
| VLAN ID 范围      | 1~4094   | GVRP 协议 | 支持       |
| 静态路由            | 支持   | 应用层级    | 二层       |
| ACL             | 支持 ACL 访问控制列表  | 优先级队列   | 8        |
|                 | 支持端口限速 支持端口汇聚 支持端口流控   |         |          |
| 交换功能            | 支持端口 VLAN、IEEE 802.1Q VLAN   |         |          |
|                 | 支持广播风暴抑制   |         |          |
|                 | IEEE802.3~10BaseT<br>IEEE802.3u~100BaseTX/100Base-FX<br>IEEE802.3x~Flow Control<br>IEEE802.3z~1000BaseLX<br>IEEE802.3ab~1000BaseTX<br>IEEE802.1ab 逻辑链路发现协议<br>IEEE802.1D-Spanning Tree Protocol<br>IEEE802.1w~Rapid Spanning Tree Protocol、APS<br>IEEE802.1Q ~VLAN Tagging<br>IEEE802.1p ~Class of Service<br>IEEE802.1X~Port Based Network Access Control 等 |         |          |
| 以太网标准           | 组播组数: 512  |         |          |
|                 | 支持 IGMP v1/v2/v3、IGMP snooping   |         |          |
|                 | 支持支持静态组播   |         |          |
| 网络可靠性           |  |         |          |
| 环网协议            | 支持 ERPS 环网技术, 自愈时间<20ms  |         |          |
|                 | 支持 STP/RSTP/MSTP   |         |          |
| 设备管理与维护         |  |         |          |
| 网管协议            | 支持 Console, WEB 管理方式   |         |          |
|                 | SNMP v1/v2/v3  |         |          |
| 时钟同步            | 支持 RMON, 可有效提升网络远程监测及故障预警能力  |         |          |
|                 | 支持 1588 时钟协议   |         |          |
| 告警 (选配)         | 支持电源, 端口, 异常状态继电器输出  |         |          |
|                 | 日志记录   |         |          |
| 日志记录            |  |         |          |

## 订购信息

| 型号                        | 千兆光口 | 千兆网口 |
|---------------------------|------|------|
| ISM7024D-S-4GSFP-20GT-24  | 4    | 20   |
| ISM7024D-S-12GSFP-12GT-24 | 12   | 12   |

### 北京映翰通网络技术股份有限公司

北京映翰通网络技术股份有限公司(股票代码:688080)是物联网(IoT)技术公司, 成立于 2001 年, 工业级联网通信产品&物联网整体方案提供商, 主要向客户提供安全可靠的工业智能网关、工业级 LTE 路由器、车载网关、工业以太网交换机、工业无线数据终端、安卓工业计算机等 通信产品;以及在此基础上结合传感器与云端数据分析技术而推出的垂直细分行业的物联网解决方案, 包括“智能配电网状态监测系统”、“智能售货机系统”、“工业设备远程维护监控系统”、“智能车辆管理系统”等物联网创新解决方案等, 帮助目标行业实现物联网智能化升级。主要应用于电力、自动化、交通、零售、医疗、农业、环保、地震、水利、油气等行业, 客户及业务合作伙伴覆盖了众多目标行业内的领先企业, 例如国家电网、南方电网、富士冰山、GE 医疗、施耐德电气、飞利浦、罗克韦尔等, 业务遍及全球, 赢得国内外高度认可!

### 北京总部

地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层  
电话:(8610)8417 0010 传真:(8610)8417 0089

### 智慧能源事业部

代女士  
电话: 13671069091  
邮箱: daiqin@inhand.com.cn

### 智慧商业事业部

王先生  
电话: 18616595455  
邮箱: wangrd@inhand.com.cn

### 销售东区事业部

康先生  
电话: 029-85576337 18691383150  
邮箱: kangmm@inhand.com.cn

### 销售南区事业部

石先生  
电话: 13929508981  
邮箱: shiyc@inhand.com.cn

### 国内电商事业部

孙女士  
电话: 18602871945  
邮箱: sunll@inhand.com.cn